


RoHS CE

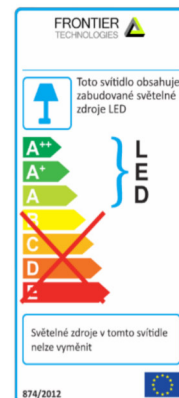

Přednosti svítidla

- elegantní tenký design
- tři rozměrové varianty- S / M / L
- vysoce účinné svítidlo
- připraveno pro biodynamické osvětlení
- bez světla v horním poloprostoru, až do třídy oslnění G6
- mnoho variant optiky a pokročilý teplotní management
- beznářadová údržba
- vhodné pro komunikace až do klasifikace M1
- inteligentní předřadníky pro smart city
- nízký odpor větru a ochrana proti pádu
- standardní záruka 5 let a více

Technická specifikace svítidla

Materiál - tělo	korozivzdorný hliník	Typ upevnění	na sloup/na výložník
Materiál - difuzor	ploché tvrzené sklo	Třída krytí	IP 66
CRI	70Ra	Mechanická odolnost	IK 09
Životnost L90/B10	100 000 h.	Typ napáječe	plně programovatelný/On-Off/DALI/0-10V
Světelná účinnost	> 130 lm/W	Účinek λ	> 0,95/0,9 plný výkon / poloviční výkon
Teplota okolí	-40°C + 60°C	Třída ochrany	třída I / třída II
Rozsah napětí	170÷305 V AC, 50÷60Hz	Barva svítidla	

Technická specifikace předřadníku

Ochrany: Zkrat / Proudová/ Přepětí / Přehřátí
 Pasivní chlazení
 Volitelné vlastnosti: DALI / 0-10V / AstroDIM / MainsDIM / CLO / Always-on / NEMA nebo Zhaga book 18 konektor

Variety svítidla

Kód produktu	Montážní výška	Světelný tok svítidla*	Příkon	Rozměr	Teplota chromatičnosti*	Hmotnost
STREET II S	4 - 8 m	2600 - 7800 lm	20 - 60 W	585x272x118 mm	2200 - 6500K	4,7 kg
STREET II M	6 - 12 m	7800 - 15600 lm	60 - 120 W	681x300x122 mm	2200 - 6500K	5,8 kg
STREET II L	8 - 15 m	15600 - 31200 lm	120 - 240 W	860x381x131 mm	2200 - 6500K	9,8 kg

*- svítidlo je variabilní podle typu a provedení

*- světelný tok uveden při 4000K

*- standard je 4000K

